


TRUENORTH®

THERMOPOMPE ÉCONOMIQUE



**PLAGE DE
REFROIDISSEMENT**
-15 °C ~ 48 °C

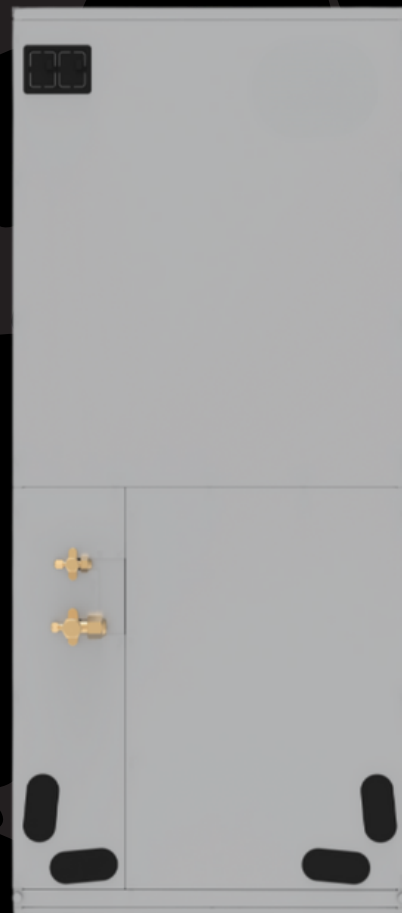

**PLAGE DE
CHAUFFAGE**
-15 °C ~ 24 °C



JUSQU'À
15.5 SEER2
7.8 HSPF2



**GARANTIE
RÉSIDENTIELLE**
12 ANS PIÈCES ET COMPRESSEUR



**GARANTIE
COMMERCIALE**
5/7 ANS PIÈCES ET COMPRESSEUR

TRUENORTH
POWERED BY GREE



TYPE DE SYSTÈME		THERMOPOMPE					
Modèle extérieur		WLUD24W2/D-D(U)	WLUD30W2/D-D(U)	WLUD36W2/D-D(U)	WLUD42W2/D-D(U)	WLUD48W2/D-D(U)	WLUD60W2/D-D(U)
Modèle intérieur		WLUD24AH2/D-D(U)	WLUD30AH2/D-D(U)	WLUD36AH2/D-D(U)	WLUD42AH2/D-D(U)	WLUD48AH2/D-D(U)	WLUD60AH2/D-D(U)
SYSTEM PERFORMANCE							
Capacité de refroidissement @35°C (95°F)	Btu/h	23000	28600	34000	40000	46000	54000
Capacité de chauffage @8°C (47°F)	Btu/h	23000	28600	34000	40000	46000	54000
Capacité de chauffage @-15°C (5°F)	Btu/h	13100	16100	18700	23400	26200	31400
SEER2		15.5	15.2	15.5	15.5	15	15.2
EER2		10.5	10	10	9	8.6	10
HSPF2		7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8
COP @-15°C (5°F)		1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
COP @8°C (47°F)		3.1	2.9	2.9	2.8	2.7	2.9
Plage de température en mode refroidissement	°C (°F)	-15 - 48°C (5 - 118°F)	-15 - 48°C (5 - 118°F)	-15 - 48°C (5 - 118°F)	-15 - 48°C (5 - 118°F)	-15 - 48°C (5 - 118°F)	-15 - 48°C (5 - 118°F)
Plage de température en mode chauffage	°C (°F)	-15 - 24°C (5 - 75°F)	-15 - 24°C (5 - 75°F)	-15 - 24°C (5 - 75°F)	-15 - 24°C (5 - 75°F)	-15 - 24°C (5 - 75°F)	-15 - 24°C (5 - 75°F)
Type de réfrigérant		R410A					
DONNÉES DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE		WLUD24W2/D-D(U)	WLUD30W2/D-D(U)	WLUD36W2/D-D(U)	WLUD42W2/D-D(U)	WLUD48W2/D-D(U)	WLUD60W2/D-D(U)
Alimentation électrique	VAC	208-230V / 1Ph / 60 Hz	208-230V / 1Ph / 60 Hz	208-230V / 1Ph / 60 Hz	208-230V / 1Ph / 60 Hz	208-230V / 1Ph / 60 Hz	208-230V / 1Ph / 60 Hz
Niveau de pression sonore	dB(A)	56	58	60	62	63	65
Tension de commande	VAC	24	24	24	24	24	24
MCA	A	19.5	20.5	24	26.5	36.5	38.5
MOCP	A	30	35	40	40	60	60
Dimensions extérieures (L x H x P)	In	35 x 25-7/8 x 13-3/8	36-3/8 x 29-3/8 x 14-5/8	36-3/8 x 29-3/8 x 14-5/8	37-1/8 x 32-1/2 x 14-5/8	37-1/8 x 32-1/2 x 14-5/8	39 x 37-3/4 x 14-5/8
Poids net / brut	lbs	99.2 / 108	119 / 127.9	132.5 / 141.8	152.1 / 163.1	164.2 / 175.3	200.6 / 223.8
Charge de réfrigérant - R410A	oz	70.6	77.6	105.8	123.5	158.7	197.5
Charge additionnelle	oz/ft	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
DONNÉES DE L'UNITÉ INTÉRIEURE		WLUD24AH2/D-D(U)	WLUD30AH2/D-D(U)	WLUD36AH2/D-D(U)	WLUD42AH2/D-D(U)	WLUD48AH2/D-D(U)	WLUD60AH2/D-D(U)
Alimentation électrique	VAC	208-230V / 1Ph / 60 Hz	208-230V / 1Ph / 60 Hz	208-230V / 1Ph / 60 Hz	208-230V / 1Ph / 60 Hz	208-230V / 1Ph / 60 Hz	208-230V / 1Ph / 60 Hz
Niveau de pression sonore	dB(A)	47	51	51	53	53	54
Charge additionnelle	VAC	24	24	24	24	24	24
Alimentation électrique	A	1.8	3.5	4	4.3	6.9	7.5
Niveau de pression sonore	A	15	15	15	15	15	15
Charge additionnelle	kW	5, 8, 10	5, 8, 10	10, 15	10, 15	10, 15, 20	10, 15, 20
Alimentation électrique	CFM	800	900	1050	1230	1400	1500
Pression statique externe (jusqu'à)	In W.c.	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Déshumidification	pt/hr	3.06	9.70	9.94	12.13	12.13	12.13
Dimensions extérieures (L x H x P)	in	18-1/8 x 43-1/2 x 21-1/4	18-1/8 x 43-1/2 x 21-1/4	21-1/4 x 48-1/4 x 21-1/4	21-1/4 x 48-1/4 x 21-1/4	24-3/4 x 52 x 21-1/4	24-3/4 x 52 x 21-1/4
Poids net / brut	lbs	125.7 / 134.5	125.7 / 134.5	154.3 / 167.6	202 / 218	198.6 / 203.9	198.6 / 203.9
TUYAUTERIE DE RÉFRIGÉRANT							
Dimensions du circuit (liquide - gaz)	in	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4	3/8 - 3/4
Longueur préchargée de l'ensemble	ft	31	31	31	31	31	31
Longueur des conduites (Min - Max)	ft	10 - 98.4	10 - 98.4	10 - 164	10 - 164	10 - 164	10 - 164
Différence de hauteur maximale	ft	49.2	49.2	98.4	98.4	98.4	98.4
GARANTIE LIMITÉE							
12 ans en résidentiel, 5/7 ans en commercial - garantie pièces et compresseur sur les modèles enregistrés							

TRUENORTH
POWERED BY GREE

